


GGPGA 4848



CARATTERISTICHE

- Il giunto della serie GGPGA è realizzato con l'elemento in plastica conforme alla normativa FDA e con mozzi in acciaio inox 316L idonei per l'industria alimentare e medicale.
- Eccellente nella correzione degli errori di disallineamento radiale, assiale ed angolare.
- Termicamente ed elettricamente isolante.
- Non necessita di manutenzione.

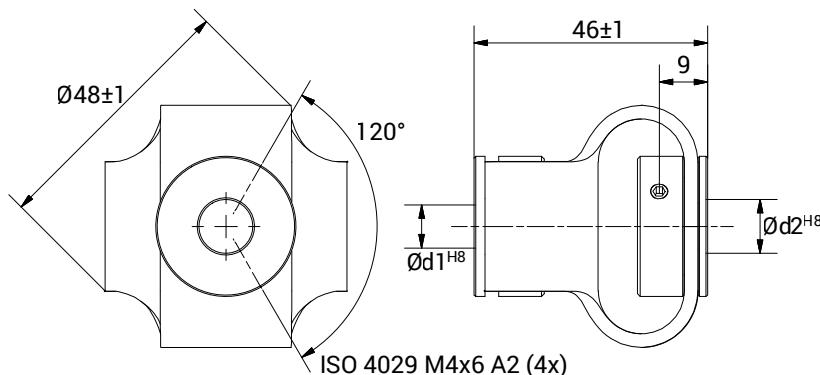

DATI TECNICI		
Velocità max.	min ⁻¹	3.000
Coppia max.	Nm	2
Disallineamento radiale max.	mm.	± 3
Disallineamento assiale max.	mm.	± 4
Disallineamento angolare max.	gradi	± 12
Rigidità torsionale	Nm/rad	28
Rigidità radiale	N/mm	7
Momento d'inerzia	gcm ²	106
Coppia di serraggio max.	Ncm	180
Range temperatura d'utilizzo	°C	-30/+80
Peso	g	90
Materiale mozzi	acciaio inox AISI 316L	
Materiale corpo	conforme alla normativa FDA per la plastica	

DIMENSIONI		
Diametro esterno	Ø	48
Lunghezza	mm.	46
Posizione grano	mm.	9
Filetto grano		M 4x6
Combinazioni fori standard d1 H8 / d2 H8	mm.	10/10 - 10/12 - 10/14 - 12/12 12/14 - 14/14