


# GSXV 2429



## CARATTERISTICHE



- Giunto realizzato da due mozzi in alluminio anodizzato con soffietto speciale in acciaio.
- Ottima capacità di correggere errori di disallineamento, elevata rigidità torsionale.
- Assenza di gioco ed assenza di vibrazioni.
- Ottimo nei servoazionamenti.
- Sistema di fissaggio a morsetto.

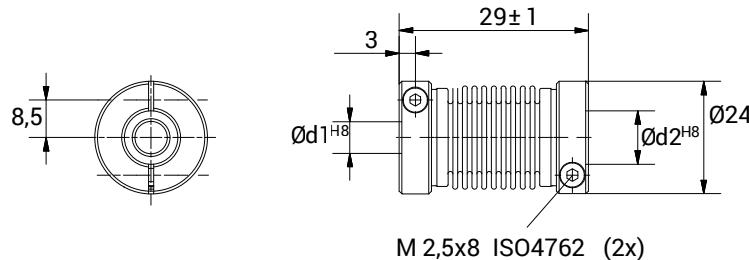

DATI TECNICI		
Velocità max.	min <sup>-1</sup>	10.000
Coppia max.	Nm	1,2
Disallineamento radiale max.	mm.	± 0,25
Disallineamento assiale max.	mm.	± 0,4
Disallineamento angolare max.	gradi	± 4
Rigidità torsionale	Nm/rad	150
Rigidità radiale	N/mm	25
Momento di inerzia	gcm <sup>2</sup>	15
Coppia di serraggio max.	Ncm	100
Range temperatura d'utilizzo	°C	-40/+140
Peso	g	17
Materiale mozzi	Alluminio anodizzato	
Materiale soffietto	Acciaio inox	

DIMENSIONI		
Diametro esterno	Ø	24
Lunghezza	mm.	29
Filetto vite		M 2,5x8
Posizione vite	mm.	3
Quota S	mm.	8,5
Combinazioni fori standard d1 H8/ d2 H8	mm.	6/6 - 6/8 - 6/10 - 6/12 - 8/8 - 8/10 8/12 - 10/10 - 10/12 - 12/12