


E6AV 2538



CARATTERISTICHE



- Giunto realizzato da un unico pezzo di materiale con spirale a due principi con sistema di fissaggio a morsetto.
- Idoneo per trasmissioni di potenza in spazi di installazione ridotti.
- Assenza di gioco, assenza di vibrazioni e manutenzioni.
- Ottima capacità di correggere errori di disallineamento ed elevata rigidità torsionale.
- Coppie elevate.

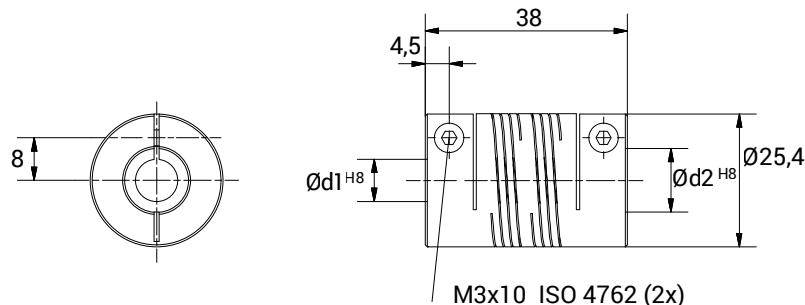

DATI TECNICI		
Velocità max.	min ⁻¹	5.000
Coppia max.	Nm	10
Disallineamento radiale max.	mm.	0,37
Disallineamento assiale max.	mm.	± 0,25
Disallineamento angolare max.	gradi	± 7
Rigidità torsionale	Nm/rad	70
Rigidità radiale	N/mm	80
Momento d'inerzia	gcm ²	33
Coppia di serraggio max.	Ncm	80
Range temperatura d'utilizzo	°C	-40/+140
Peso	g	33
Materiale	Alluminio	

DIMENSIONI		
Diametro esterno	Ø	25,4
Lunghezza	mm.	38
Filetto vite		M 3x10
Posizione vite	mm.	4,5
Quota S	mm.	8
Combinazioni fori standard d1 H8 / d2 H8	mm.	8/8 - 8/9,52 - 8/10 - 8/12 9,52/9,52 - 9,52/10 - 9,52/12 10/10 - 10/12 - 12/12