


# GGPG 4848



## CARATTERISTICHE

- Giunto eccellente nella correzione degli errori di disallineamento radiale, assiale ed angolare.
- Termicamente ed elettricamente isolante.
- Non necessita di manutenzione.
- È disponibile anche la versione grani e chiavetta.

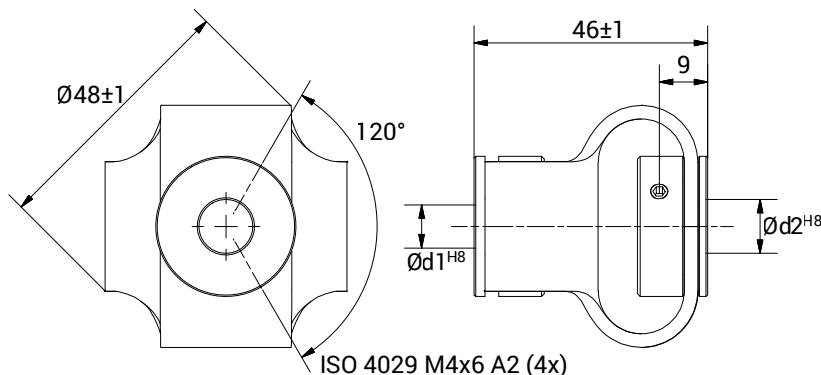

DATI TECNICI		
Velocità max.	min <sup>-1</sup>	3.000
Coppia max.	Nm	2
Disallineamento radiale max.	mm.	± 3
Disallineamento assiale max.	mm.	± 4
Disallineamento angolare max.	gradi	± 12
Rigidità torsionale	Nm/rad	28
Rigidità radiale	N/mm	7
Momento d'inerzia	gcm <sup>2</sup>	106
Coppia di serraggio max.	Ncm	100
Range temperatura d'utilizzo	°C	-30/+80
Peso	g	85
Materiale mozzi	acciaio galvanizzato	
Materiale corpo	poliuretano Hytrel®	

DIMENSIONI		
Diametro esterno	Ø	48
Lunghezza	mm.	46
Posizione grano	mm.	9
Filetto grano	M 4x6	
Combinazioni fori standard d1 H8 / d2 H8	mm.	6/6 - 6/8 - 6/9,52 - 6/10 - 6/12 - 6/14 8/8 - 8/9,52 - 8/10 - 8/12 - 8/14 9,52/9,52 - 9,52/10 - 9,52/12 9,52/14 - 10/10 - 10/12 - 10/14 12/12 - 12/14 - 14/14