

# GEYV 2532


IN ACCIAIO INOX INOSSIDABILE AISI 316L



## CARATTERISTICHE



- Giunto realizzato da un unico pezzo di materiale in acciaio inossidabile AISI 316L idoneo per l'uso in ambienti estremamente difficili e resistenti a fluidi aggressivi.
- Ottima capacità di correggere errori di disallineamento.
- Garantisce coppie elevate ed una maggiore rigidità radiale.

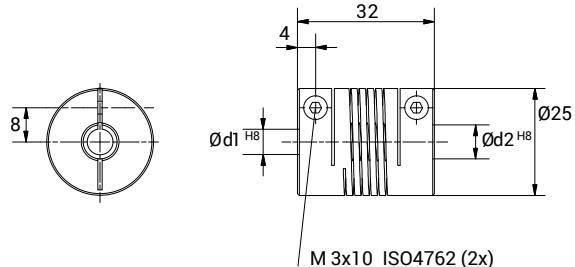

DATI TECNICI		
Velocità max.	min <sup>-1</sup>	6.000
Coppia max.	Nm	2
Disallineamento radiale max.	mm.	± 0,35
Disallineamento assiale max.	mm.	± 0,5
Disallineamento angolare max.	gradi	± 4
Rigidità torsionale	Nm/rad	29
Rigidità radiale	N/mm	150
Momento d'inerzia	gcm <sup>2</sup>	84
Coppia di serraggio max.	Ncm	150
Range temperatura d'utilizzo	°C	-40 / 200
Peso	g	88
Materiale	Acciaio inox AISI 316L	

DIMENSIONI		
Diametro esterno	Ø	25
Lunghezza	mm.	32
Filetto vite		M 3x10
Posizione vite	mm.	4
Quota S	mm.	8
Combinazioni fori standard d1 H8 / d2 H8	mm.	8/8 - 8/10 - 10/10