


GGPG 3835



CARATTERISTICHE

- Giunto eccellente nella correzione degli errori di disallineamento radiale, assiale ed angolare.
- Termicamente ed elettricamente isolante.
- Non necessita di manutenzione.
- È disponibile anche la versione grani e chiavetta.

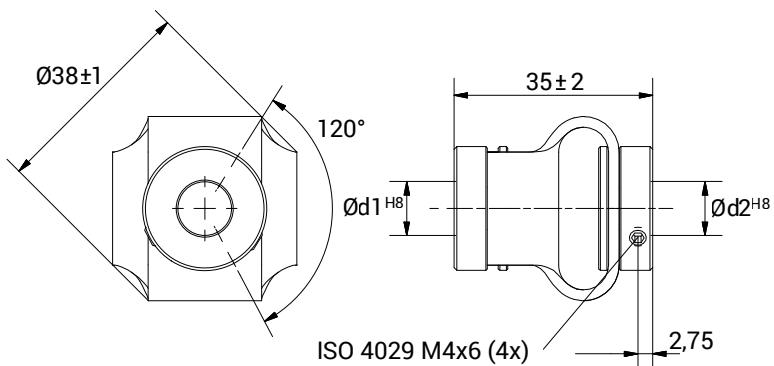

DATI TECNICI		
Velocità max.	min ⁻¹	3.000
Coppia max.	Nm	1,5
Disallineamento radiale max.	mm.	± 2,5
Disallineamento assiale max.	mm.	± 3
Disallineamento angolare max.	gradi	± 10
Rigidità torsionale	Nm/rad	25
Rigidità radiale	N/mm	15
Momento d'inerzia	gcm ²	104
Coppia di serraggio max.	Ncm	200
Range temperatura d'utilizzo	°C	-30/+80
Peso	g	48
Materiale mozzi	acciaio galvanizzato	
Materiale corpo	poliuretano Hytrel®	

DIMENSIONI		
Diametro esterno	Ø	38
Lunghezza	mm.	35
Posizione grano	mm.	2,75
Filetto grano		M 4x6
Combinazioni fori standard d1 H8 / d2 H8	mm.	6/6 - 6/8 - 6/10 - 6/12 - 8/8 - 8/10 8/12 - 10/10 - 10/12 - 12/12