


E3AV 1923



CARATTERISTICHE



- Giunto realizzato da un unico pezzo di materiale con sistema di fissaggio a morsetto.
- Assenza di gioco, assenza di vibrazioni e manutenzioni.
- Idoneo per trasmissioni di potenza in spazi di installazione ridotti.
- Ottima capacità di correggere errori di disallineamento ed elevata rigidità torsionale.
- Coppie elevate.

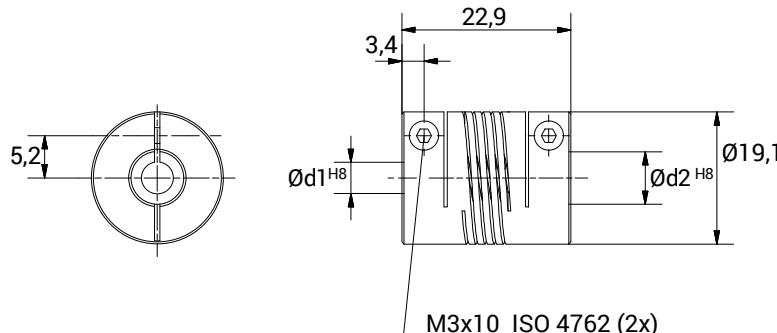

DATI TECNICI		
Velocità max.	min ⁻¹	5.000
Coppia max.	Nm	2,5
Disallineamento radiale max.	mm.	± 0,13
Disallineamento assiale max.	mm.	± 0,2
Disallineamento angolare max.	gradi	± 5
Rigidità torsionale	Nm/rad	40
Rigidità radiale	N/mm	130
Momento d'inerzia	gcm ²	8
Coppia di serraggio max.	Ncm	120
Range temperatura d'utilizzo	°C	-40/+140
Peso	g	15
Materiale	Alluminio	

DIMENSIONI		
Diametro esterno	Ø	19,1
Lunghezza	mm.	22,9
Filetto vite		M 3x10
Posizione vite	mm.	3,4
Quota S	mm.	5,2
Combinazioni fori standard d1 H8 / d2 H8	mm.	4/4 - 4/5 - 4/6 - 4/6,35 - 5/5 - 5/6 5/6,35 - 6/6 - 6/6,35 - 6,35/6,35