



GEL 2000 R-C




CARATTERISTICHE

- Il giunto GEL 2000 R-C è caratterizzato dall'accoppiamento diretto dei due mozzi ridotti che consente di avere un ingombro estremamente ridotto.
- È prevista la versione con grani e chiavette.
- Vengono utilizzati per l'accoppiamento di dinamo tachimetriche, encoder, motori, strumenti di misura e tutte quelle applicazioni dove sia indispensabile trasmettere un moto rotatorio omocinetico nei quattro quadranti e con assoluta rigidità torsionale anche quando l'accoppiamento degli alberi non si presenta perfettamente allineato.

VERSIONE G

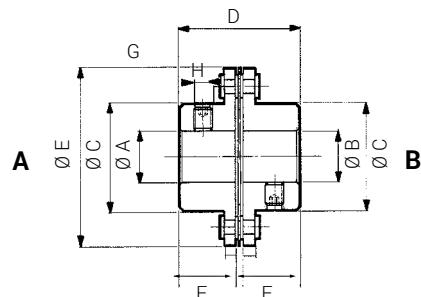

VERSIONE GC



DATI TECNICI

Coppia nominale	T_N	Nm	1,53
Coppia massima	T_s	Nm	2,20
Disallineamento assiale max.	ΔW_a	mm.	0,4
Disallineamento radiale max.	ΔW_r	mm.	0,35
Disallineamento angolare	ΔW_w	rad	0,02618
Momento di inerzia	J	$\text{Kg m}^2 \times 10^6$	5,350
Velocità massima	n_{max}	min^{-1}	45.000
Rigidità torsionale dinamica $\times 10^2$	$C_{w_{\text{dyn}}}$	Nm/rad	24,815
Peso	m	Kg	0,035

FORI STANDARD

AH7	BH7	C	D	E	F	G	H
3 - 6 - 7 - 8 - 9,52 10 - 11 - 14		23	25,7	38	11,7	5	M4

CHIAVETTA

H7	O	P
6	2	7
7	2	8
8	3	9
10	3	11,4
11	4	12,8
12	4	13,1
14	5	16,3